

**Determinazione n. 30 del 22/09/2023**

**Oggetto**

Conferimento dell'incarico per la realizzazione del viale pedonale.

Il sottoscritto dott. Diego Spagnolo, Amministratore Unico della società Gestione Servizi Desio S.r.l.,

**premessò che**

- è necessario realizzare un viale pedonale per favorire l'accesso alle cappelle private nel Cimitero nuovo di Desio;
- senza il vialetto in questione l'accesso alle cappelle private, oltre a essere disagiòve, è anche pericolo per via del terreno sconnesso e scivoloso,

**considerato che**

- la realizzazione del viale avverrebbe in consecuziòne del viale esistente, utilizzando il medesimo materiale e rispettando lo stesso decorso;
- la ditta incaricata dell'intervento opera già nel cimitero, fornendo servizio come da specifico incarico, fatto che renderebbe piò facile la realizzazione del viale;
- i lavori sono stati supervisionati in fase di capitolato e determinazione del prezzo dal geom. Mornata,

vista la normativa di riferimento, nulla ostando,

**determina**

di incaricare la società come si evince dalla documentazione allegata alla presente, che forma parte integrante della determina, e di demandare all'ufficio amministrativo i necessari adempimenti anche per il relativo e successivo pagamento delle fatture.

Desio (MB), 22/09/2023

Prot. 480/DS

L'Amministratore Unico

Diego Spagnolo





Il Ponte Cooperativa sociale onlus  
Via Italia, 3 - 20847 Albate (MB) -  
Telefono 0362/930098-  
E-mail :  
ilponte@gruppocooperativo.eu

Spett. GSD DESIO

Inviata via mail a: geometramornata@libero.it

OFFERTA OP 70/23 DEL 19/09/23

OGGETTO

Realizzazione viale pedonale presso il nuovo lotto cappelle private del Cimitero Nuovo di Desio.

A seguito Vostra richiesta e in riferimento alle Vostre esigenze, con la presente Vi formuliamo la nostra migliore proposta relativa all'intervento in oggetto:

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE LAVORI	unità mis	Quantità presunte	IMPORTI	
				unitario	totale
<b>SBANCAMENTO</b>					
1	Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per terreni di qualsiasi natura con con smaltimento materiale di risulta - area da pavimentare, o per posa pozzetti con smaltimento materiale di risulta prof. 30 cm	MC	27	30,00	810,00
<b>GETTO CLS CON RETE</b>					
2	Sottofondo di riempimento con impasto a 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia, costipato e tirato a fratazzo lungo senza obbligo di piani, spess. 5 cm Fornitura e posa di rete in acciaio elettrosaldato tipo standard diam 5 mm 20x20 cm, rispondente norma UNI EN 10080 e criteri CAM, compreso sormonti, tagli, sfridi, legature	MQ	90	18,00	1.620,00
<b>POSA CORDOLI</b>					
3	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rifianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: sezione 12/15 x 25 cm	ML	65	27,00	1.755,00
<b>PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE</b>					
4	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, tipo doppio strato quarzo, colore rosato sp. 6 cm posati a lisca di pesce, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessioni: spessore 60 mm	MQ	90	33,00	2.970,00
<b>POZZETTI PERDENTI</b>					
5	Fornitura e posa in opera di anello senza fondo (prolunga) in cls per pozzetti di raccordo, ispezione, compreso cls di sottofondo e raccordo tubazioni; dim. interna 45x45 cm con funzione di pozzo perdente compreso di Chiusino completo di telaio in Ghisa	NR	2	180,00	360,00

**TOTALE LAVORO**

**€ 7.515,00**

**ESCLUSO IVA**

*Vi precisiamo che la nostra cooperativa è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge sulla sicurezza con gli obblighi assicurativi ed è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015, della certificazione ambientale ISO 14001:2015 e della certificazione per la sicurezza ISO 45001: 2018.*

*Nel caso la nostra offerta fosse di Vostro gradimento, Vi preghiamo di inviarci via mail a [c.gerosa@gruppocooperativo.eu](mailto:c.gerosa@gruppocooperativo.eu) la presente, datata, timbrata e firmata per accettazione.*


*RingraziandoVi per l'attenzione, restiamo a Vostra disposizione e nell'attesa di poterVi leggere in merito porgiamo distinti saluti.*

Il Presidente  
Colombo Augusto

Per accettazione:

La presente timbrata e firmata è valida come ordine.



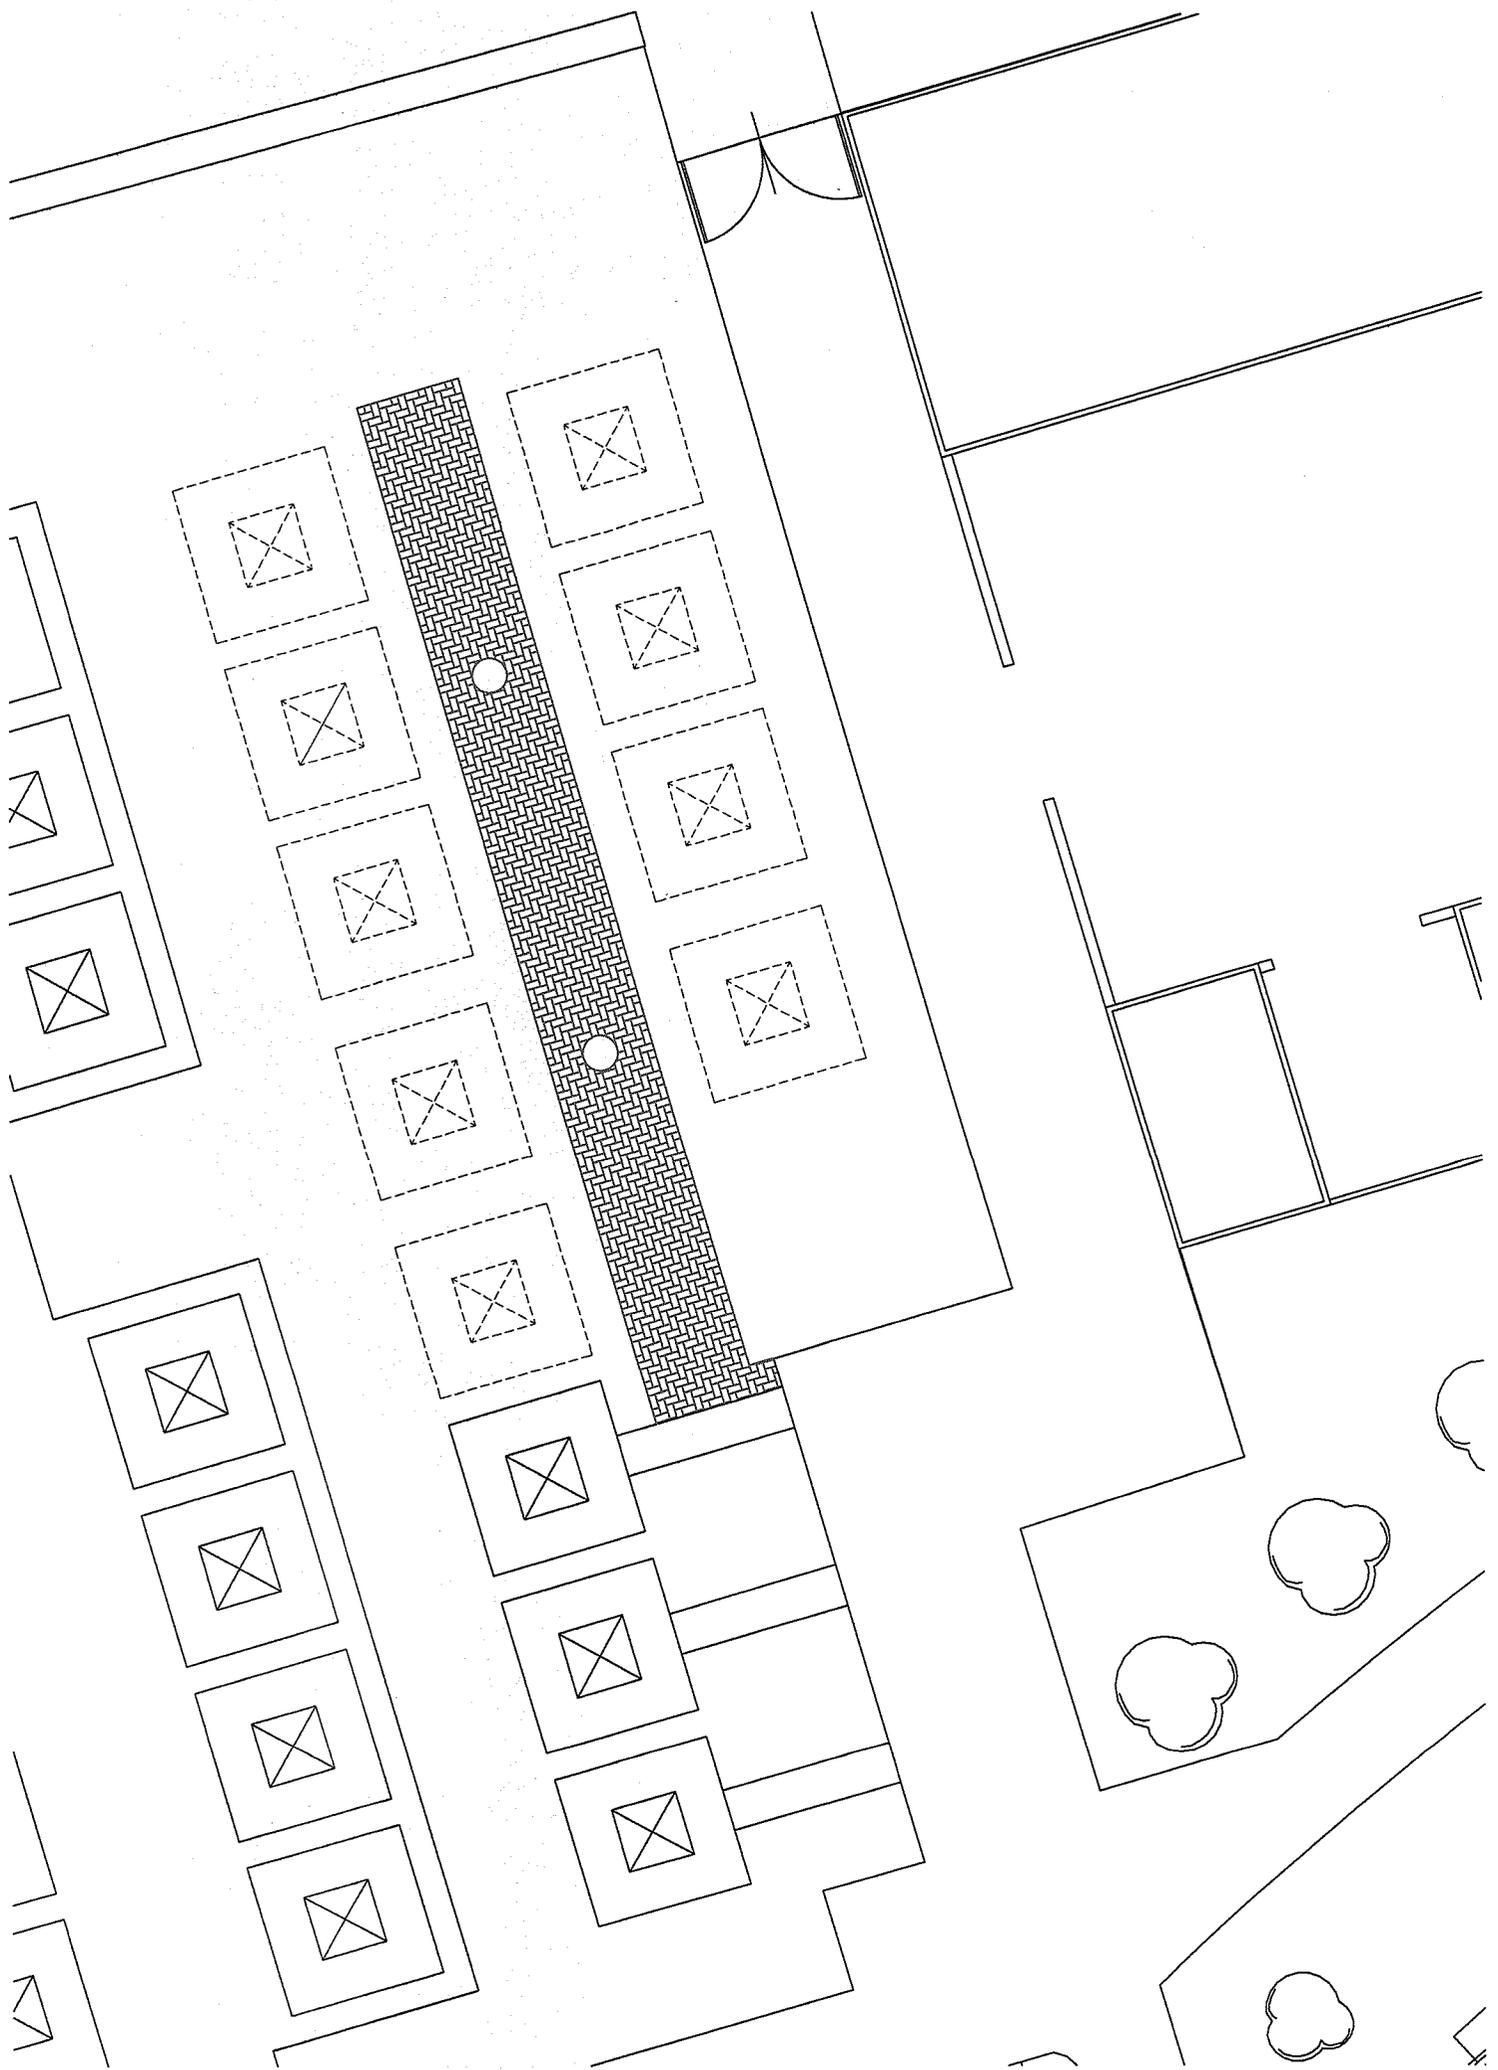

OK mail, Spagnolo

**AMSP**

**Da:** Enrico Mornata <geometramornata@gmail.com>  
**Inviato:** martedì 19 settembre 2023 10:28  
**A:** 'amsp'  
**Oggetto:** I: PREVENTIVO - NUOVO VIALE CIM. NUOVO  
**Allegati:** SAT.jpg; NUOVO VIALE.pdf; OP 70-23 GSD viale pedonale desio nuovo.pdf

<b>GESTIONE SERVIZI DESIO s.r.l.</b>
19 SET. 2023
PROT. N.° 671
CAT. .... CLAS. .... FASC. ....

Buongiorno

Come da oggetto trasmetto preventivo di spesa inerente la realizzazione viale interno al Cim. Nuovo come da previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale.

L'opera è funzionale all'ingresso delle cappelle private che saranno edificate nel nuovo lotto di espansione.

Cordiali saluti

*Resp. Tecnico Servizi Cimiteriali – GSD Srl*  
*Geom. Enrico Mornata*

**Da:** Geom. Mornata <geometramornata@libero.it>  
**Inviato:** giovedì 19 gennaio 2023 17:05  
**A:** 'Cristian Gerosa' <c.gerosa@gruppocooperativo.eu>  
**Oggetto:** PREVENTIVO LAVORI

Spett.le Coop Il Ponte

c.a. geom. Gerosa

Buongiorno

Per quanto in oggetto, chiediamo Vs. migliore offerta per realizzazione di nuovo viale pedonale da realizzare presso il nuovo lotto cappelle private del Cimitero Nuovo di Desio.

opere: realizzazione di 90 mq (viale lunghezza 30 mt, larghezza 3 mt) di pavimento in masselli autobloccanti colore rosato sp. 6 cm posati a lisca di pesce su letto di sabbia (prevedere sottofondo in cls armato con rete)  
fornitura e posa cordolo perimetrale, 65 metri lineari  
formazione due punti di raccolta acqua piovana mediante pozzetto perdente e soprastante caditoia in ghisa.

Allego stralcio mappa campi trentennali

Resto a disposizione per eventuali chiarimento, in attesa di emissione Vs. offerta / preventivo di spesa.

Cordiali saluti

*Resp. Tecnico Servizi Cimiteriali – GSD Srl*  
*Geom. Enrico Mornata*